
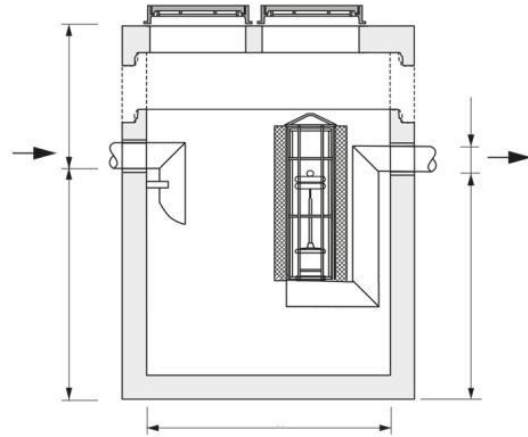


bia HÄRDPLAST AB

Oljeavskiljare i betong till tvätthall/spolplatta eller dagvattenrening

bia HÄRDPLAST AB´s Paket nr 6 kan då vara ett mycket prisvärt alternativ till lösning. Ett komplett paket med oljeavskiljaren tillverkad i betong och med hög kvalitet på alla detaljer. Avskiljaren är tillverkad av betong och uppfyller alla krav i enlighet med SS EN 858.

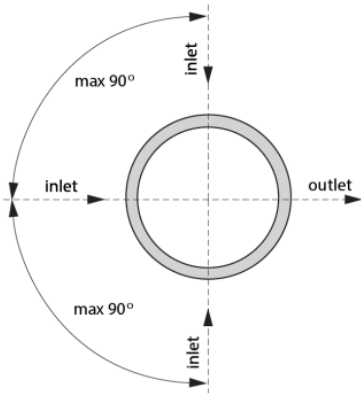

Oljeavskiljaren passar bl.a. till följande verksamheter.

Tvätthall/spolplatta, där 1 st manuell högtrycksvätt används

Tvätthall/spolplatta, där högtrycksvätt ej används med max 8 st DN 15 eller 2 st DN 20 tappventiler.

Max yta vid dagvatten och ett 2 - års regn med 10 min intensitet (130 l/s/ha) = 570 m²



I paketet ingår följande:

Oljeavskiljare typ ESK-H 6/1200 klass I

Dia 1500 x höjd 2650 mm inkl. kona. Ansl. dia 160 mm.

Fast Gjutjärnsbetäckning typ A6 samt 50 mm passram i PE

Provtagningsbrunn typ 355

Oljenivåalarm typ OSA + R6

Installationsmanual och Drift- och underhållsanvisning ’

Tidsbegränsat erbjudande: [Ring eller maila för bästa pris!](#)

Oljeavskiljare i betong typ ESK-H

Tillbehör:

Oljenivåalarm med ytterligare funktioner såsom slamnivå, gsm-uppringning mm.

Provtagningsbrunn typ 455 med flytande T 40 D400 och teleskoprör.

Dimension dia 455 x höjd 1 500 alt. 2 000 mm.

Höjdskillnad på in- och utlopp 200 mm. Ansl. dia 160 mm.

Kontakta oss

Telefon: +46 (0)221 - 211 30 | E-post: info@bia.se | Webb: www.bia.se

in cooperation with

ecol-union



www.ecol-union.com