


## Montageanvisning filter och oljestoppsflottör på OAMS/CAM

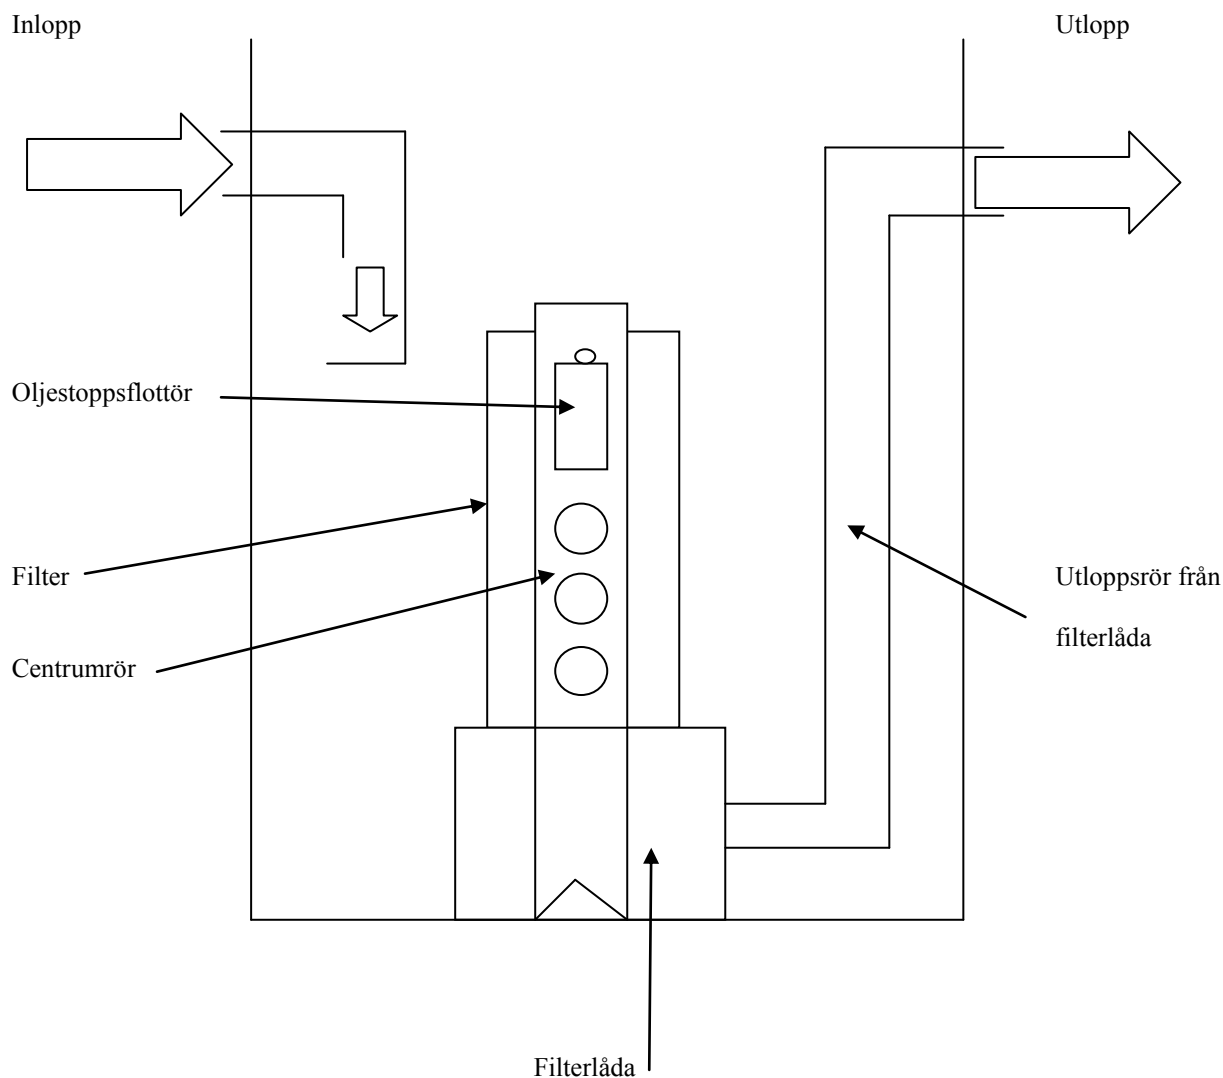

Oljestoppsflottören placeras löst inuti centrumröret efter att man fyllt den med vatten eller glykolblandat vatten så att den precis flyter med ca 1 cm ovan vattenytan.

OBS att oljeavskiljaren bör vara fylld med vatten så att flottören inte fastnar i stängt läge i botten tätningen.