


bia Härdplast FAM

Fettavskiljare för markförläggning

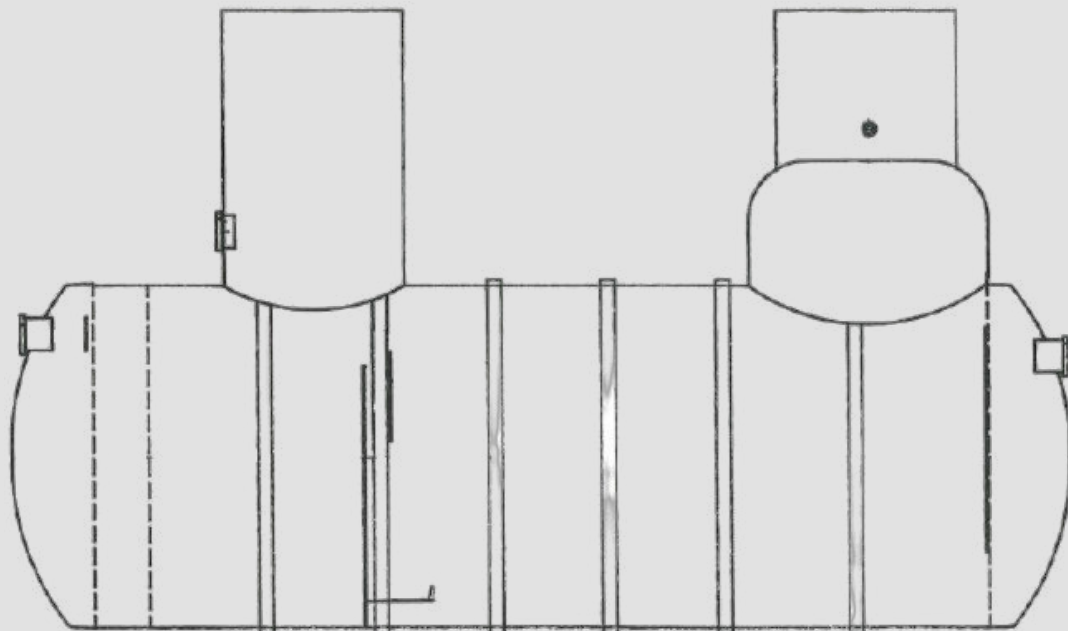

Fettavskiljare enligt SS EN 858

bia Härdplast

Orrtorp
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)

[Facebook.com/biahardplast](https://www.facebook.com/biahardplast)
[Instagram.com/bia_hardplast](https://www.instagram.com/bia_hardplast)

Telefon: 0221-21130
E-post: info@bia.se

Fettavskiljare enligt SS EN 1825

bia fettavskiljare typ FAM är konstruerad och tillverkad i enlighet med SS EN 1825-1.

CE-märkt samt omfattas av vårt byggproduktcertifikat nr 1120.

Fettavskiljaren är avsedd för behandling av fetthaltigt spillvatten.

bia FAM avskiljaren har integrerad slamkammare och provtagningsmöjlighet den senare medför att höjddifferensen mellan in- och utlopp endast är 70 mm.

Kräver lokala myndigheter att det skall finnas en separat provtagningsbrunn typ PTB 455 för fri-fallande spillvatten tillkommer en höjdskillnad på 200mm ytterligare.

Fettavskiljaren är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning av ca 30% återvunnen hårdplast i cisternmanteln.

Bia HÄRDPLAST AB hjälper till med att nå de globala miljömålen för 2030.

Våra produkter och tillverkning ligger väl i linje med att hjälpa till att nå dessa mål.

Standard storlekarna omfattar flöden från 2 till 25 l/s med slamlagringsvolymen i enlighet med standarden.

Produktöversikt

Modell	NS	Våt volym	Fett volym	Slam volym	Slam höjd	Vikt	Dim. Diameter	Dim. Längd	Dim. Ansl.	A-mått
	l/s	Liter	Liter	Liter	mm	Kilo	mm	mm	mm	mm
FAM 2	2	1040	120	220	700	120	1150	1600	110	1200
FAM 3	3	1520	190	330	700	150	1150	2100	110	1200
FAM 4	4	1720	200	430	700	190	1150	2400	110	1200
FAM 7	7	2780	330	730	700	240	1150	3600	160	1200
FAM 10	10	4430	440	1090	950	260	1550	3400	160	1400
FAM 15	15	6520	670	1570	950	360	1550	4800	200	1400
FAM 20	20	10790	850	2090	1350	580	2000	4600	200	1400
FAM 25	25	12800	1010	2540	1350	680	2000	5400	200	1400

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov.

Standard utrustning

- Integrerat slamfång
- Integrerad provtagnings möjlighet
- Anpassningsbar nedstigning & tömningshals 800/600 x höjd 900 mm
- Ventilations anslutning
- Larm anslutning

Tillbehör

- bia fettnivåalarm typ ES334B med 5m kabel alt. 20m kabel
- bia fettnivåalarm typ OSA + R6 med 5m kabel alt. 20m kabel
- Separat provtagningsbrunn typ PTB 455
- Fast/flytande gastät betäckning typ A6 med texten AVSKILJARE
- bia markankarset i betong
- bia förankringsband
- bia förankringsbyglar
- Förhöjningshals 500/1000mm
- Fallskydd

Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester (ca 30 % återvunnen härdplast i manteln)
In-/utlopp	PP/PVC markavloppsrör
Tätningar	NBR-gummi