


# bia Härdplast FAMS

## Fettavskiljare för markförläggning

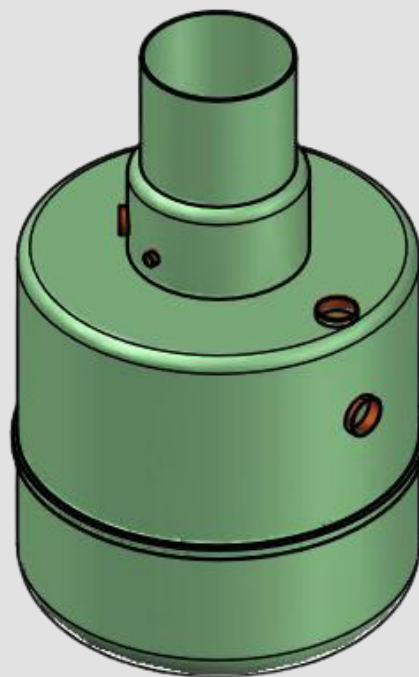

**Fettavskiljare enligt SS EN 1825**

**bia Härdplast**

Orrtorp  
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)  
[Facebook.com/biahardplast](https://Facebook.com/biahardplast)  
[Instagram.com/bia\\_hardplast](https://Instagram.com/bia_hardplast)

Telefon: 0221-21130  
E-post: [info@bia.se](mailto:info@bia.se)

## Fettavskiljare enligt SS EN 1825

bia fettavskiljare typ FAMS är konstruerad och tillverkad i enlighet med SS EN 1825-1.

CE-märkt samt omfattas av vårt byggproduktcertifikat nr 1120. Flödestestad 2011 på Teknologisk Institut i Danmark med godkända resultat.

Fettavskiljaren är avsedd för behandling av fetthaltigt spillvatten.

bia FAMS avskiljaren har integrerad slamkammare och provtagningsmöjlighet den senare medför att höjddifferensen mellan in- och utlopp endast är 70 mm.

Kräver lokala myndigheter att det skall finnas en separat provtagningsbrunn typ PTB 455 för fri-fallande spillvatten tillkommer en höjdskillnad på 200mm ytterligare.

Fettavskiljaren är i standardutförande tillverkad i högvärdig orthopolyester och med inblandning av ca 30% återvunnen hårdplast i cisternmanteln.

Bia HÄRDPLAST AB hjälper till med att nå de globala miljömålen för 2030.

Våra produkter och tillverkning ligger väl i linje med att hjälpa till att nå dessa mål.

Standard storlekarna omfattar flöden från 2 till 25 l/s med slamlagringsvolymen i enlighet med standarden.

## Produktöversikt

Modell	NS	Våt volym	Fett volym	Slam volym	Slam höjd	Vikt	Dim. Diameter	Dim. Höjd	Dim. Ansl.	A-mått
	l/s	Liter	Liter	Liter	mm	Kilo	mm	mm	mm	mm
<b>FAMS 2</b>	2	800	150	210	305	120	1150	1600	110	1200
<b>FAMS 3</b>	3	900	150	310	410	150	1150	1700	110	1540
<b>FAMS 4</b>	4	1000	200	410	505	190	1150	1700	110	1400
<b>FAMS 7</b>	7	1870	370	710	475	240	1550	1700	160	1380
<b>FAMS 10</b>	10	2340	470	1010	635	260	1550	2100	160	1520
<b>FAMS 15</b>	15	6010	730	1520	480	360	2500	2000	200	1720
<b>FAMS 20</b>	20	6750	980	2020	580	580	2500	2400	200	1620
<b>FAMS 25</b>	25	7480	1220	2550	685	680	2500	2400	200	1620

Specialstorlekar utöver Normstorlekar utformas efter behov.

Flödestestad 2011 på Teknologisk Institut i Danmark med godkända resultat dvs. restfetthalt på under 25 mg/l utgående vatten vid test.

### Standard utrustning

- Integrerat slamfång
- Integrerad provtagnings möjlighet
- Anpassningsbar nedstigning & tömningshals 800/600 x höjd 900 mm
- Ventilations anslutning
- Larm anslutning

### Tillbehör

- bia fettnivåalarm typ ES334B med 5m kabel alt. 20m kabel
- bia fettnivåalarm typ OSA + R6 med 5m kabel alt. 20m kabel
- Separat provtagningsbrunn typ PTB 455
- Fast/flytande gastät betäckning typ A6 med texten AVSKILJARE
- bia markankarset i betong
- bia förankringsband
- bia förankringsbyglar
- Förhöjningshals 500/1000mm
- Fallskydd

### Material

Cistern

Glasfiberarmerad polyester ( ca 30 % återvunnen härdplast i manteln )

In-/utlopp  
Tätningar

PP/PVC markavloppsrör  
NBR-gummi