


# Bia Cleantech FAM

## fettavskiljare för markförläggning

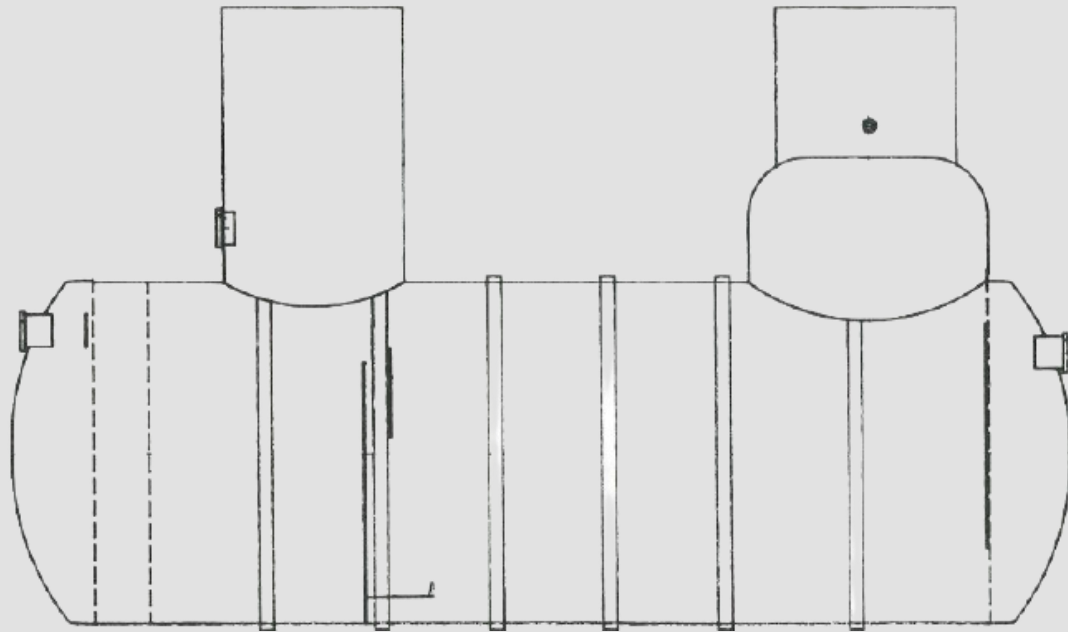

**Fettavskiljare enligt SS EN 1825**

**bia Cleantech**

Orrtorp  
731 98 Köping

[Www.bia.se](http://www.bia.se)  
[Facebook.com/biacleantech](https://www.facebook.com/biacleantech)

Telefon: 0221-21130  
E-post: [info@bia.se](mailto:info@bia.se)

## Fettavskiljare enligt SS EN 1825

Bia fettavskiljare typ FAM är konstruerad och tillverkad i enlighet med SS EN 1825-1 Samt CE-märkt

Fettavskiljaren är avsedd för behandling av fetthaltigt spillvatten.

Bia FAM avskiljaren har integrerad slamkammare och samt NS 2-7 har integrerad provtagningsmöjlighet, den senare medför att höjddifferensen mellan in och utlopp endast är 70mm.

Kräver lokala myndigheter att det skall finnas en separat provtagningsbrunn typ PTB 455 för fri-fallande spillvatten tillkommer en höjdskillnad på 200mm ytterligare.

Fettavskiljaren är i standardutförande tillverkad i högvärdig ort-hopolyester och med inblandning av ca 30% återvunnen hårdplast i cisternmanteln.

Bia Cleantech AB hjälper till med att nå de globala miljömålen för 2030.

Våra produkter och tillverkning ligger väl ilinje med att hjälpa till att nå dessa mål.

Standard storlekarna omfattar flöden från 2 till 25 L/S med slam-lagringsvolymen i enlighet med standarden.

## Produktöversikt

Modell	NS	Våt Volym	Fett Volym	Slam Volym	Slam Höjd	Vikt	Dim. Diameter	Dim. Längd	Dim. Anslutning	A-Mått
	l/s	Liter	Liter	Liter	Mm	Kilo	Mm	Mm	Mm	Mm
<b>Fam 2</b>	2	1040	120	220	700	120	1150	1600	110	1200
<b>Fam 3</b>	3	1520	190	330	700	150	1150	2100	110	1200
<b>Fam 4</b>	4	1720	200	430	700	190	1150	2400	110	1200
<b>Fam 7</b>	7	2780	330	730	700	240	1150	3600	160	1200
<b>Fam 10</b>	10	4430	440	1090	950	260	1550	3400	160	1400
<b>Fam 15</b>	15	6520	670	1570	950	360	1550	4800	200	1400
<b>Fam 20</b>	20	10790	850	2090	1350	580	2000	4600	200	1400
<b>Fam 25</b>	25	12800	1010	2540	1350	680	2000	5400	200	1400

Specialstorlekar utöver normstorlekar utformas efter behov.

### Standard utrustning

- Integrerat slamfång
- Integrerad provtagningsmöjlighet (upp till NS 7)
- Anpassningsbar nedstigning & tömningshals 800/600 x höjd 900mm
- Ventilations anslutning
- Larm anslutning

### Tillbehör

- Bia fettnivåalarm typ ES334B med 5M kabel alt. 20M kabel
- Bia fettnivåalarm typ OSA + R6 med 5M kabel alt. 20M kabel
- Separat provtagningsbrunn typ PTB 455
- Fast/flytande gastät betäckning tyå A6 med texten AV-SKILJARE
- Bia markankarset i betong
- Bia förankringsband
- Förhöjningshals 500/1000mm
- Fallskydd

### Material

Cistern	Glasfiberarmerad polyester ( upp till 30 % återvunnen härdplast i manteln )
In-/utlopp	PP/PVC markavloppsror
Tätningar	NBR-gummi